


品名 エスロクリーン継手 ユニフィット  
ねじ付ブッシングチーズ T型

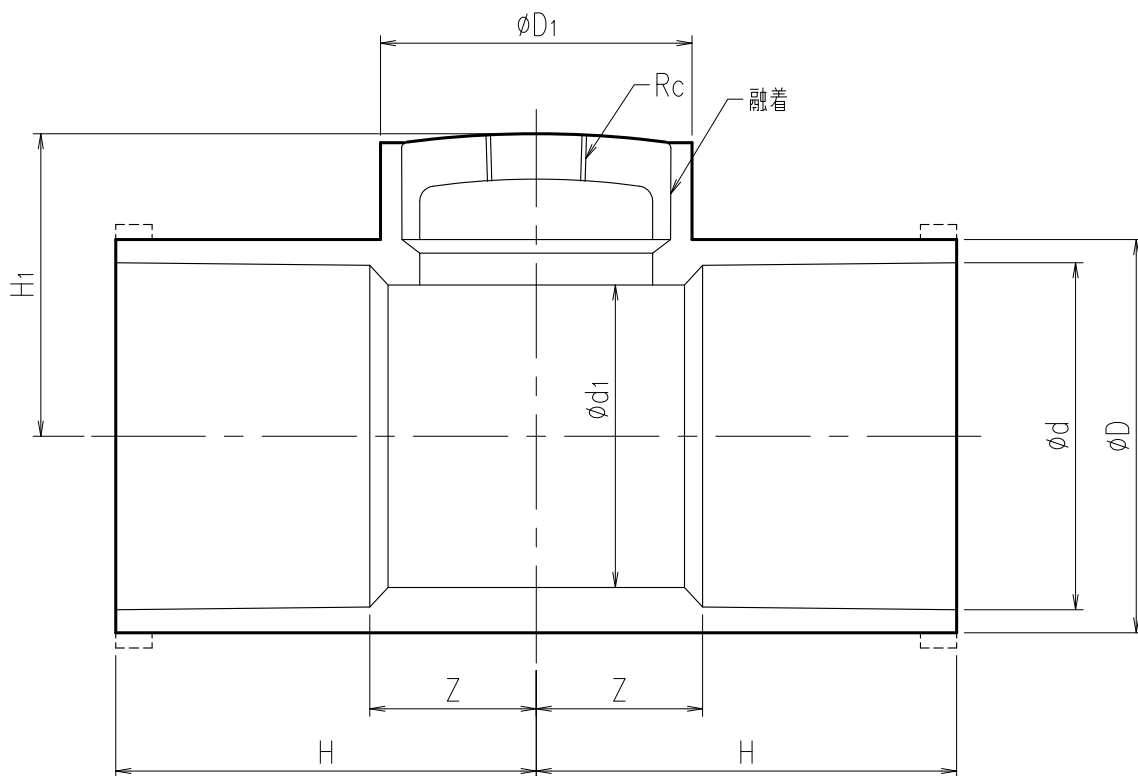

\* 65A~150Aは点線の形状になります。

寸法表


単位:mm

指定 サイズ	呼び径	H	H1	φd	φD	φD1	φd1 (最小値)	Z (参考)	Rc
□	20	50	41	26.45	33	33	20	15	1/4, 3/8
□	25	58	44	32.55	40	40	25	18	1/4, 3/8, 1/2
□	30	65	48	38.60	46	47	31	21	1/4, 3/8, 1/2, 3/4
□	40	82	56	48.70	57	58	40	27	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
□	50	90	62	60.80	70	58	51	27	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
□	65	101	70	76.60	87	72	67	40	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
□	75	113	91	89.60	102	88	77	49	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
□	100	140	103	114.70	130	103	100	56	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
□	125	173	125	140.85	157	131	125	69	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
□	150	195	129	166.00	186	108	146	63	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

備考) H、H1の許容差は+5,-1mmとします。

品名	エスロクリーン継手 ユニフィット ねじ付ブッシングチーズ T型			図番	BUTN1H
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2003.05	承認印	

品名 エスロクリーン継手 ユニフィット  
ねじ付ブッシングチーズ T型 200A

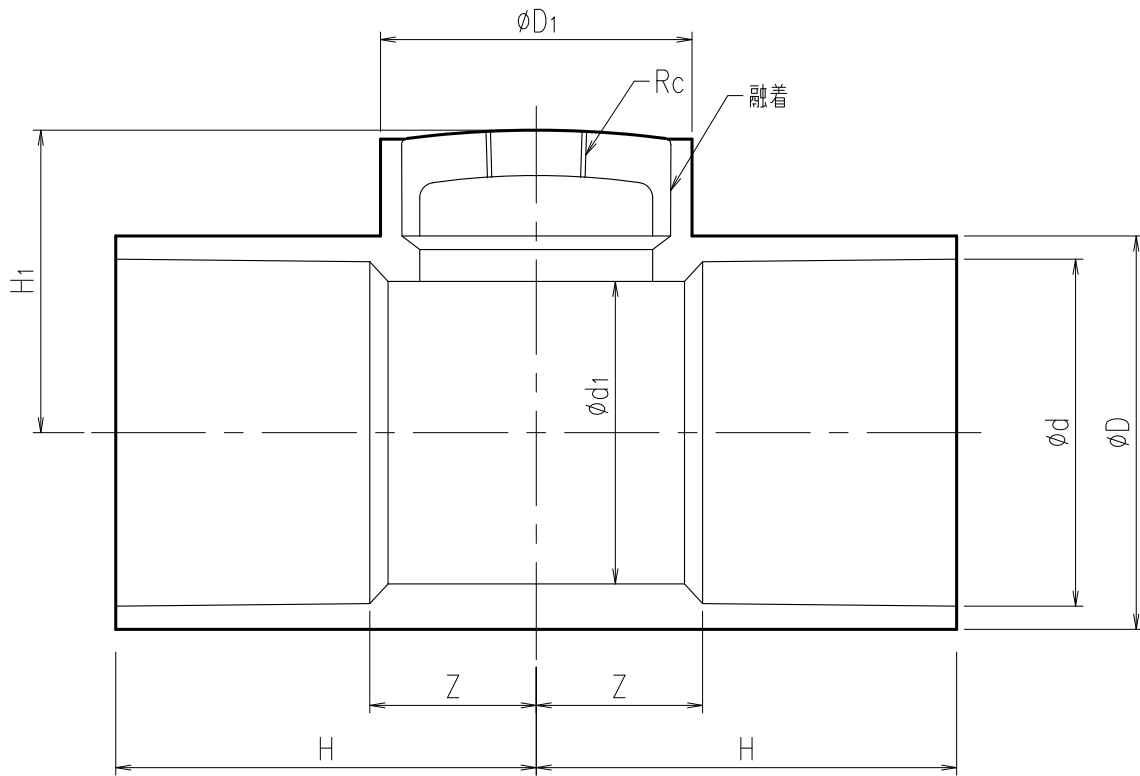

寸法表


単位:mm

指定 サイズ	呼び径	H	H1	$\phi d$	$\phi D$	$\phi D_1$	$\phi d_1$ (最小値)	Z (参考)	Rc
□	200	218	155	217.40	243	140	196	73	1/4、3/8、1/2、3/4、1

備考) H、H1の許容差は+5,-1mmとします。

品名	エスロクリーン継手 ユニフィット ねじ付ブッシングチーズ T型 200A			図番	BUTN2H
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2010.09.06	承認印	

エスロクリーン継手 ユニフィット  
ねじ付ブッシングチーズ L型

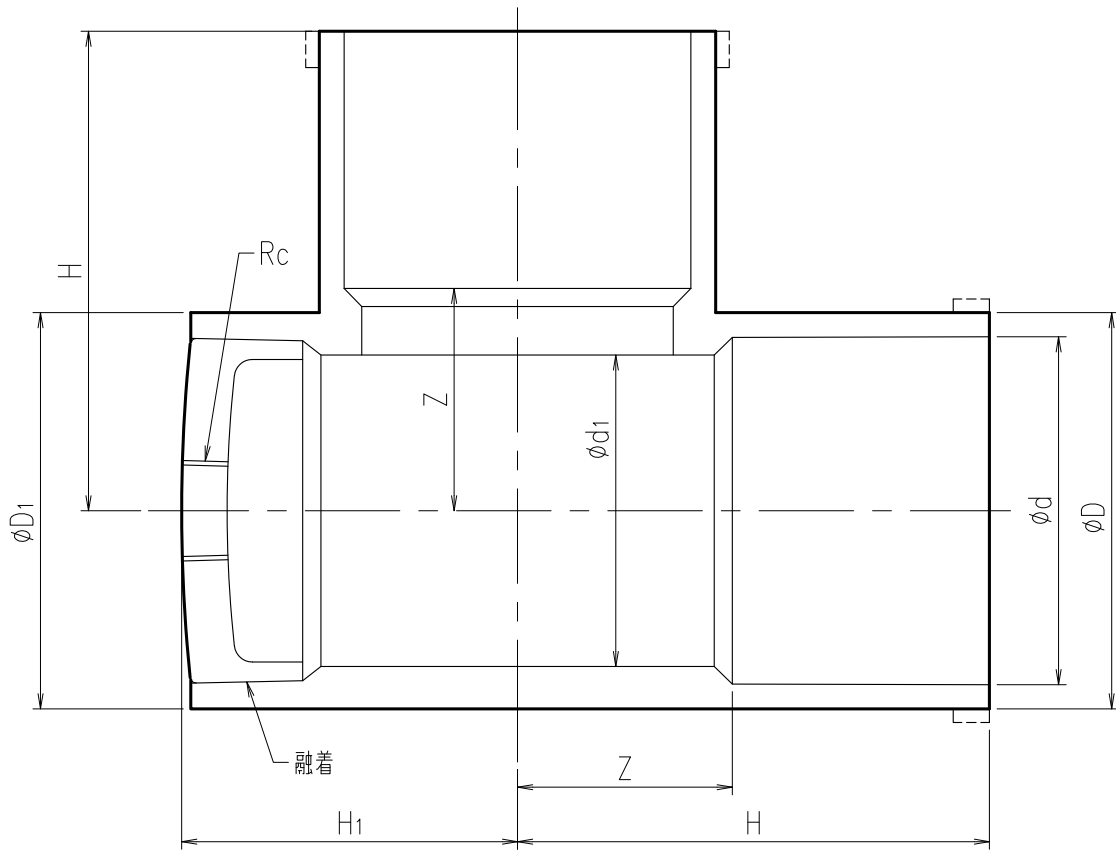

\* 65A~150Aは点線の形状になります。

寸法表

単位：mm

指定 サイズ	呼び径	H	H1	$\phi d$	$\phi D$	$\phi D1$	$\phi d1$ (最小値)	Z (参考)	Rc
□	20	50	41	26.45	33	33	20	15	1/4、3/8
□	25	58	44	32.55	40	40	25	18	1/4、3/8、1/2
□	30	65	48	38.60	46	47	31	21	1/4、3/8、1/2、3/4
□	40	82	56	48.70	57	58	40	27	1/4、3/8、1/2、3/4、1
□	50	96	62	60.80	70	71	51	33	1/4、3/8、1/2、3/4、1
□	65	110	84	76.60	87	88	67	49	1/4、3/8、1/2、3/4、1
□	75	120	91	89.60	102	101	77	56	1/4、3/8、1/2、3/4、1
□	100	152	110	114.70	130	131	100	68	1/4、3/8、1/2、3/4、1

備考) H、H1の許容差は+5,-1mmとします。

エスロクリーン継手 ユニフィット ねじ付ブッシングチーズ L型		図番
		BULN1H
<b>SEKISUI</b> 積水化学工業株式会社	日付	承認印
	2003.05	