


エスロン  
スーパークリーンパイプ

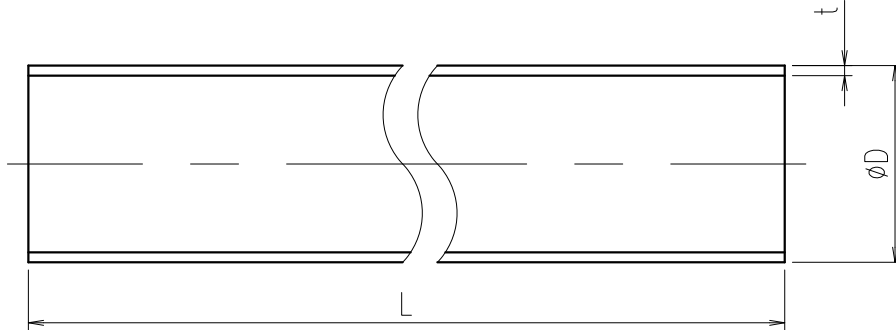

寸法表


単位：mm

指定 サイズ	呼び径	φD	t	L	参考重量 kg/m
□	13	18±0.20	2.5±0.30	4000±10	0.170
□	16	22±0.20	3.0±0.30		0.251
□	20	26±0.20	3.0±0.30		0.303
□	25	32±0.20	3.5±0.40		0.439
□	30	38±0.10	3.5±0.40		0.531
□	40	48±0.10	4.0±0.40		0.774
□	50	60±0.15	4.5±0.40		1.098
□	65	76±0.20	4.5±0.40		1.415
□	75	89±0.25	5.9±0.40		2.156
□	100	114±0.25	7.1±0.50		3.338
□	125	140±0.35	7.5±0.50		4.371
□	150	165±0.40	9.6±0.70		6.561
□	200	216±0.70	11.0±0.70		9.918
□	250	267±0.90	13.6±0.90		15.157
□	300	318±1.00	16.2±1.10		21.504

備考) 1.参考重量は規格の一部ではありません。  
2.外径の許容差は平均外径を示します。

エスロン スーパークリーンパイプ		図番
		PI133HVJ
<b>SEKISUI</b> 積水化学工業株式会社	日付	承認印
	2000.03.28	

HTエスロクリーンパイプ

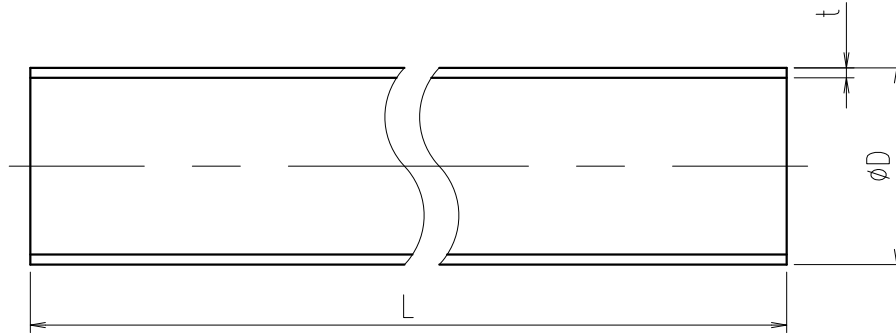

寸法表

単位：mm

指定 サイズ	呼び径	φD	t	L	参考重量 kg/m
□	16	22±0.20	3.0±0.30	4000±10	0.265
□	20	26±0.20	3.0±0.30		0.321
□	25	32±0.20	3.5±0.30		0.464
□	30	38±0.20	3.5±0.30		0.561
□	40	48±0.20	4.0±0.30		0.818
□	50	60±0.20	4.5±0.40		1.161
□	65	76±0.20	5.0±0.50		1.628
□	75	89±0.25	5.8±0.50		2.213
□	100	114±0.25	7.0±0.60		3.435
□	125	140±0.40	8.2±0.60		4.957
□	150	165±0.45	9.7±0.70		6.910

備考) 1.参考重量は規格の一部ではありません。

2.外径の許容差は平均外径を示します。

HTエスロクリーンパイプ		図 番
		PI161FTJ
<b>SEKISUI</b> 積水化学工業株式会社	日 付	承認印
	2000.03.28	