

二車線対応型

# 融雪散水ノズル装置

DL式 (Double Lane) 融雪散水ノズル装置

## 使用例



従来の散水ノズル(1車線に1ノズル)




新型の散水ノズル(1ノズル2車線対応)

## 概要

- 1ノズル2車線対応し維持管理を容易にします(ノズルの設置数の軽減)。
- ボールジョイント型ノズルヘッドにてヘッドのズレを軽減します。
- オール樹脂素材により腐食を防ぎます。


### 優れた散水能力

散水試験による比較結果 水圧0.2MPa、設置高さ300mm、ストレート型

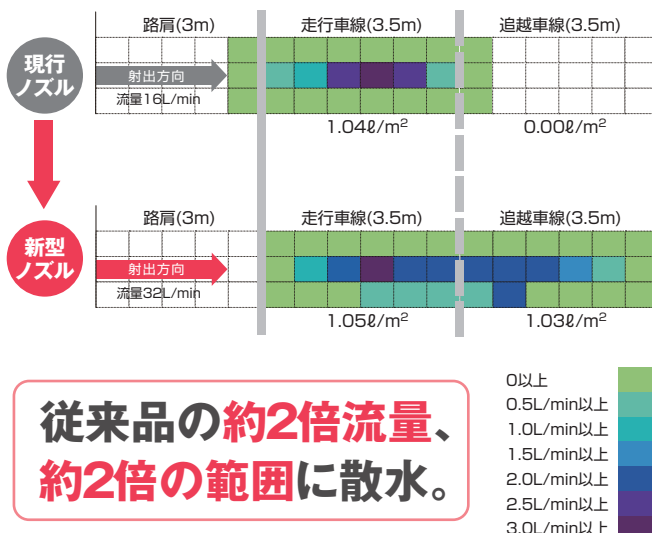

**従来品の約2倍流量、  
約2倍の範囲に散水。**

### 調整・メンテナンスを考慮した設計

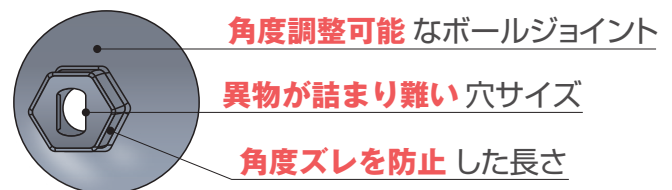

### 腐食を防ぐオール樹脂

塩ビ管、ポリエチレン管と樹脂同士で  
接続できることで、腐食を防ぎます。

積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー