


エスロンダクト管

●ダクト管

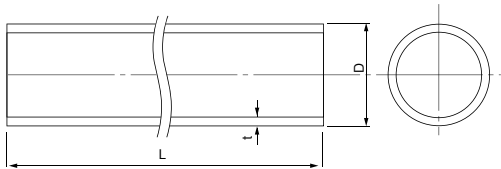

- 耐食性・耐薬品性に優れています。
- 衝撃・曲げ・引張強度に優れています。
- 自己消火性で、耐燃焼性に優れています。
- 絶縁性に優れています。
- 軽量でかつ施工性に優れています。

■寸法表

E管

単位:mm

呼び径	外径 D	外径許容差	厚さ t	長さ L	参考重量 (kg/本)
E150	165	±0.8	2.5	4,000	7.3
E200	216	±1.8	2.5	4,000	9.7
E250	267	±2.6	3.0	4,000	14.4
E300	318	±3.0	3.0	4,000	17.2
E350	370	±3.0	3.5	4,000	23.0
E400	420	±3.5	4.0	4,000	30.0
E450	470	±3.5	4.5	3,000	28.6
E450	470	±3.5	4.5	4,000	38.2
E500	520	±3.5	5.0	3,000	35.2
E550	550	±3.5	5.0	4,000	46.9
E600	612	±3.5	6.0	2,000	33.1

注1.土中埋設は不可となります。

注2.管にスリーブ加工することも可能です。(有効長はスリーブ代だけ短くなります)

注3.局所排気用です。水配管としてはご使用できません。

注4.色彩は、グレー色・アイボリー色を取り揃えております。

注5.ダクト管内側面へ、断熱材を設けますと、内部空気による対流熱伝達の効果が得られません。そのため、直射日光があたった場合、管の表面温度が通常時よりも高くなり、変色の度合いが大きくなる恐れがあります。

ダクト管継手

●スリーブタイプ



■品揃え表

品名	呼び径(A)
90°エルボ	150~600
45°エルボ	150~600
ソケット	150~600
レジャーサ	全サイズ
片落ちレジャーサ	全サイズ
チーズ	全サイズ
Y管	全サイズ
エンドキャップ	150~600

●フランジタイプ



■品揃え表

品名	呼び径(A)
90°エルボ	150~600
45°エルボ	150~600
レジャーサ	全サイズ
片落ちレジャーサ	全サイズ
チーズ	全サイズ
伸縮継手	150~600
ボリュームダンパー(レバータイプ)	150~600
ボリュームダンパー(ハンドルタイプ)	150~300
ボリュームダンパー(ウォームギアタイプ)	300~600
フランジ	150A~600A
止水板	150~600